




Datenblatt Basissystem / Standardansichten

Gerne planen wir Ihr System individuell und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Bitte senden Sie uns Bilder, Skizzen, gewünschte Optionen zur Planung Ihres individuellen Schattenprojekts.

SF-FX-*light*-D1

0 x Wand | 4 x Pfosten

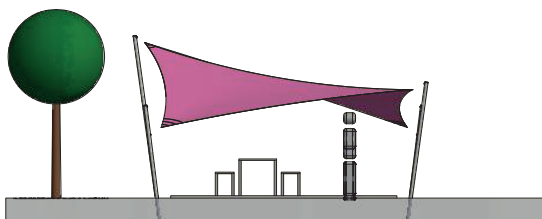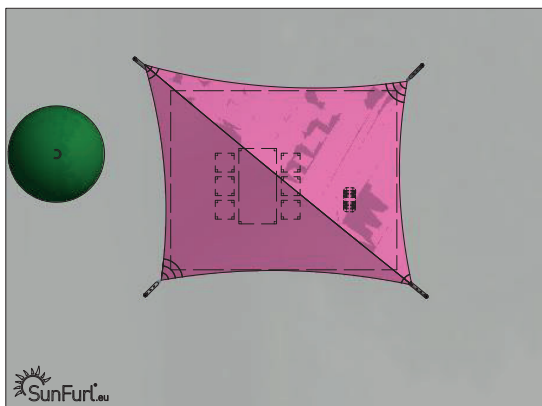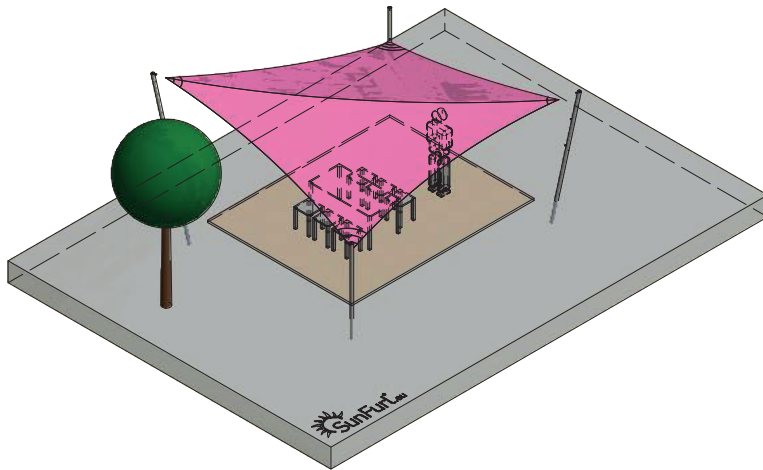

Basissystem SF-FX- <i>light</i> -D1		Artikel
1 x	Pfosten D70 / L3500 / Edelstahl	55-972-1
1 x	Aussteifung Pfosten L1500 / Stahl feuerverzinkt	55-1009-1
1 x	Pfosten D70 / L3000 / Edelstahl mit 3 x Ringöse zur Höhenverstellung	55-1026
2 x	Pfosten D70 / L2500 / Edelstahl mit 3 x Ringöse zur Höhenverstellung	55-1023
3 x	Talje 4-fach / Leine D6 / Silber	T4-D6-SF
4 x	Bodenhülse / Edelstahl für D70 Pfosten	55-327
1 x	Versandpalette / Holz / 3200x500x500	55-678
1 x	Spedition DE / EU (ohne Inseln)	Versand

Segel Optionen		Artikel
/m ²	Segel WeatherMax (Standard)	CX-WM80-Standard-K
1 x	Wandflansch D70 (2 Stk.) 0° / Edelstahl (an Pfosten geschweißt)	55-771
1 x	Bodenflansch 250x250mm (0° / 5° / 10°) / Stahl feuerverzinkt (zum Aufstecken von D70 Pfosten)	55-1010
1 x	Aussteifung Pfosten L1500 / Stahl feuerverzinkt Ab 20 m ² Segelfläche erforderlich Ab 3,5 m Pfostenlänge erforderlich	55-1009-1
1 x	Pfosten D70 / L4000 / Edelstahl	55-972-2
1 x	Aussteifung Pfosten L2000 / Stahl feuerverzinkt	55-1009-2